
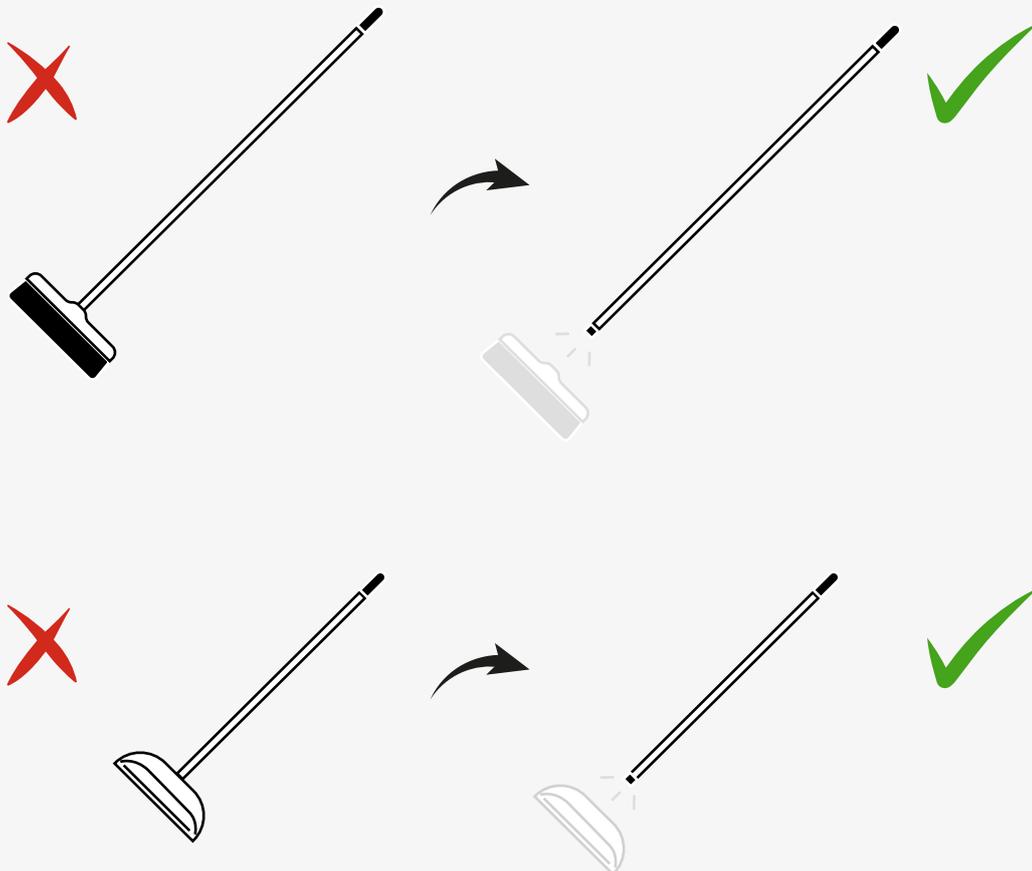


Comment mesurer un matelas affaissé


1- Matériaux :

Pour une mesure correcte, vous aurez besoin des matériaux suivants :


- x1 Mètre traditionnel (en cm)
- x1 Barre ou manche à balais (propre afin de ne pas salir le tissu du matelas)
- x1 Barre courte (propre afin de ne pas salir le tissu du matelas)

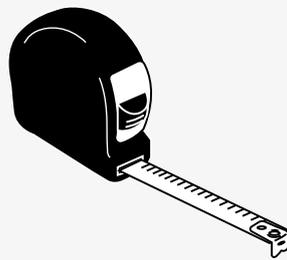

2- Préparation :

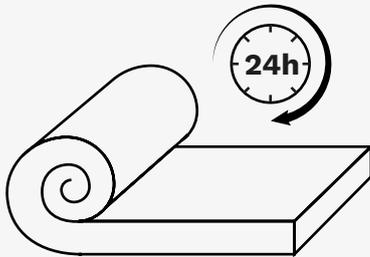

Si le matelas a été envoyé compressé-roulé ou a déjà été utilisé, il faut le laisser revenir à sa forme initiale pendant au moins 24 heures.

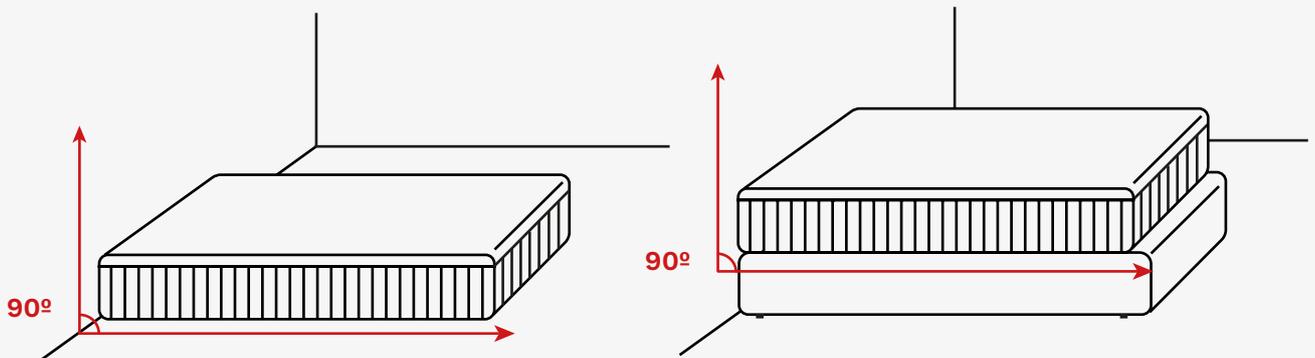


Posez le matelas sur une surface rigide et plane comme le sol, un sommier ou un lit-coffre.


3- Prise des photographies :

3.1 Prendre des photos en coupe transversale (barre longue).

Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale de l'affaissement ou creux.

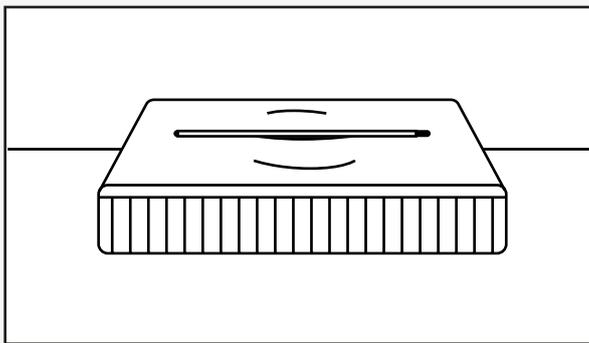

Photographie d'une vue d'ensemble du matelas.

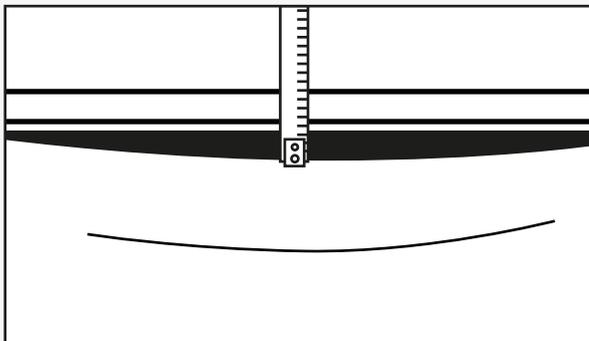

Photographie vue du détail pour mesurer la profondeur de l'affaissement.




La prise des photographies doit se faire à une distance de **1 mètre de hauteur et à 1,5 m de distance du matelas.**


3- Prise des photographies :

3.2 Prise des photos en coupe transversale (barre courte)

Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale de l'affaissement ou creux.

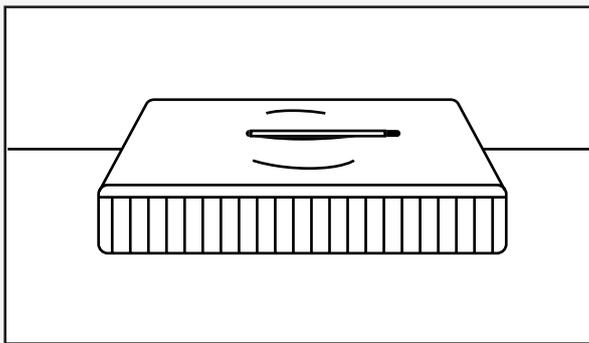

Photographie d'une vue d'ensemble du matelas.

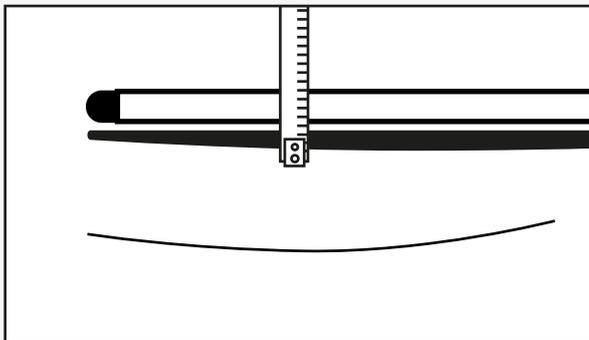

Photographie vue du détail pour mesurer la profondeur de l'affaissement.




La prise des photographies doit se faire à une distance de **1 mètre de hauteur et à 1,5 m de distance du matelas.**


3- Prise des photographies :

3.3 Prise de photographies longitudinales (barre longue).

Placez la barre transversalement dans les limites du matelas, dans la partie centrale de l'affaissement ou creux.

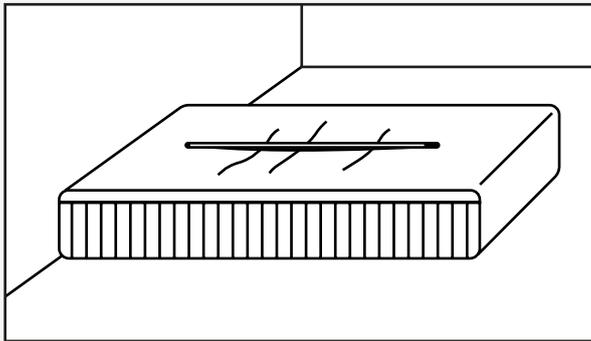

Photographie d'une vue d'ensemble du matelas.

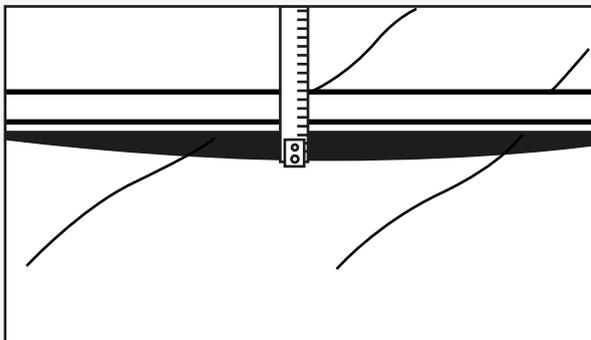


Photographie vue du détail pour mesurer la profondeur de l'affaissement.




La prise des photographies doit se faire à une distance de **1 mètre de hauteur et à 1,5 m de distance du matelas.**

4- Photographies non valides :

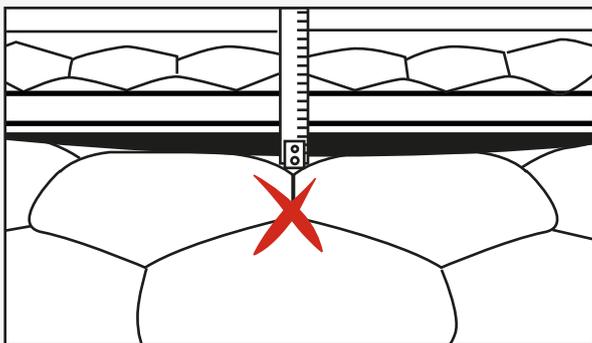

Le ruban à mesurer ne doit pas être appuyé sur le piquage du matelas.

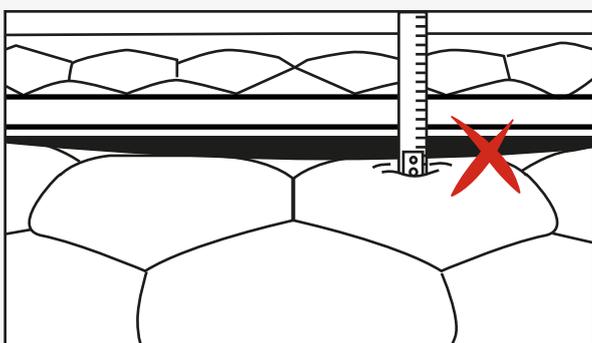

Si vous utilisez un ruban à mesurer, veillez à ne pas exercer une pression trop forte sur le matelas. Cela pourrait rendre le creux plus profond qu'il ne l'est réellement.

GOMARCO